

# DINITROL 448

## Pyrmohyd Stone Chipping et protection de bas de caisse à base de dispersion

DINITROL 448Pyrmohyd est une protection contre les projections de pierres et pour les dessous de caisse, soluble dans l'eau, à base de pigments dispersés et anticorrosion. Le produit est très élastique, adhère bien et est extrêmement efficace contre les projections de pierres. Il est facile à recouvrir avec des peintures à base de résine synthétique, des peintures acryliques à deux composants et des peintures à base d'eau. DINITROL 448 Pyrmohyd est ininflammable. Il ne contient aucune substance cancérogène, ne nécessite aucune mesure de sécurité particulière lors de son application et est exempté de l'obligation d'étiquetage selon la réglementation allemande sur les substances dangereuses au travail (GefStoffV).




» Gris clair / Noir

» Séchage rapide

» Protection très efficace contre les projections de pierres

» Élasticité permanente

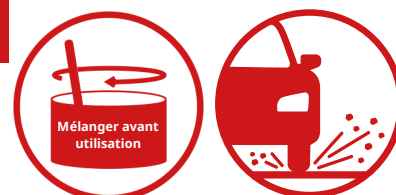

### Equipement

**Outil de pulvérisation DINITROL UBS 1-P**  
Art. Nr. 1700500

**Unité de pompe DINITROL pour seau de 20 L**  
Art. Nr. 1705100

**Outil de pulvérisation DINITROL UBS/HR GSI**  
Art. Nr. 1701900

**Pompe DINITROL Airless 1:26**  
Art. Nr. 1705900

### DINITROL 448

| Art. Nr. | Taille | Emballage | Couleur    |
|----------|--------|-----------|------------|
| 11046    | 1 L    | Boîte     | Noir       |
| 11049    | 1 L    | Boîte     | Gris clair |

# DINITROL 448

## Détails techniques

### Description du produit

DINITROL 448 Pyrmohyd est une protection contre les projections de pierres et pour les dessous de caisse, soluble dans l'eau, à base de dispersion et contenant des pigments anticorrosion. Cette protection contre les projections de pierres est très élastique, présente une bonne adhérence et une grande efficacité. Il peut être recouvert sans problème par des peintures à base de résine synthétique et des peintures acryliques 2K ainsi que par des peintures de base à base d'eau. Pyrmohyd est ininflammable. Il ne contient aucune substance cancérigène, ne nécessite aucune mesure de précaution particulière lors de son application et n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage selon le règlement sur les substances dangereuses.

### Utilisation

Comme protection contre les projections de pierres pour les parties avant et arrière, les bas de caisse et les zones d'accès. Comme isolant acoustique sur les parties plates du véhicule, ainsi que comme matériau de réparation pour les revêtements de protection contre les projections de pierres appliqués en usine.

### Traitement

Le produit peut être appliqué sur de l'acier non revêtu, mais les meilleurs résultats sont obtenus sur de l'acier apprêté ou recouvert d'une ancienne peinture intacte. Les surfaces doivent être exemptes de cire et de graisse, propres et sèches. La rouille et les protections de fond détachées doivent être soigneusement éliminées afin d'éviter tout défaut d'adhérence. À l'aide du pistolet à aspiration pour protection de fond, pulvériser le produit non dilué en croix avec une pression de pulvérisation de 4 à 6 bars pour obtenir une structure. Plus la pression de pulvérisation est élevée, plus la structure est fine. Pour obtenir une surface lisse, le produit peut être dilué avec 15 % d'eau maximum. Le produit dilué peut également être appliqué à l'aide d'un pistolet à godet. Pour les applications sur de grandes surfaces, le produit peut être appliqué à l'aide d'une pompe à fût (Airmix). Une température minimale de + 6 °C est nécessaire pour obtenir une bonne formation de film. L'application n'est pas possible en cas de gel. Tout matériau qui n'est pas complètement sec doit être protégé du gel. Remuer avant utilisation !

### Nettoyage

Les éclaboussures fraîches sur la peinture s'éliminent facilement à l'eau. Nettoyer immédiatement les outils à l'eau. Les résidus frais et séchés peuvent encore être dissous à l'aide d'un diluant NC ou à base de résine synthétique. Les résidus complètement secs ne sont plus solubles et ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

### Préparation du support

La surface doit être propre, sèche et exempte de corrosion. À appliquer de préférence sur des surfaces apprêtées.

### Retouche / Traitement en 2 couches

Si nécessaire, DINITROL 448 peut être recouvert avec toutes les peintures courantes utilisées dans la construction automobile. Il est recommandé d'effectuer un essai préalable. Pour plus d'informations, veuillez consulter la société DINITROL.

### Stockage

Le produit doit être conservé à une température comprise entre + 10 °C et + 30 °C. Conservé dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine non ouvert, le produit se conserve au moins 1 an.

## Données techniques

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                              | Gris clair, noir                                                                   |
| Base                                 | Dispersion plastique diluable à l'eau avec pigments antirouille                    |
| Densité                              | Gris clair : env. 1,47 g/cm <sup>3</sup><br>Noir : env. 1,46 g/cm <sup>3</sup>     |
| Viscosité                            | 4850 mPas                                                                          |
| Consistance                          | Viscosité élevée / légèrement pâteux                                               |
| Temps de séchage 200 my / 80 °C      | Env. 20 min<br>(laisser sécher à l'air libre env. 30 min avant le séchage au four) |
| Séchage à l'air                      | ~ 2 heures                                                                         |
| Épaisseur maximale de couche         | ~ 500 my                                                                           |
| Épaisseur recommandée du film humide | 700 µm                                                                             |
| Dilution                             | Eau                                                                                |
| Durée de conservation / stockage     | 12 mois - à l'abri du gel                                                          |
| Disponible en                        | Bouteille à entonnoir de 1 l / fût de 60 l avec couvercle                          |

### Mesures de sécurité

Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche de données de sécurité.

### Classification des marchandises dangereuses

Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche de données de sécurité.

### Dangers potentiels

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**  
Règlement (CE) n° 1272/2008  
Aquatic Chronic 3 ; H412

Les consignes de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette de l'emballage.