



# DINITROL®



CATALOGUE  
ÉQUIPEMENTS DE GARAGE

## ÉQUILIBREUSE DIGITALE



Réf. : EQUI1

### EQUILIBREUSE DIGITALE

- Panneau de commande très simple avec écran digital large.
- 3 programmes pour jante en aluminium et programme statique.
- START/STOP grâce aux ouvertures et fermetures du capot.
- Démarrage par l'opérateur sur le bouton de mise en marche.
- Toutes combinaisons de poids possibles.
- Système FPP : blocage des roues suivant l'application du poids.
- Fonctionnement en gramme et en mètres.
- Plusieurs compartiments, porte-poids.
- 4 porte-cônes et accessoires.
- Livrée avec 4 cônes de centrage.
- Poids maxi de la roue : 70kg.
- Vitesse d'équilibrage : 215 tr/min.
- Puissance moteur : 0,3 kW.
- Diamètre jante : 10"-24".
- Alimentation électrique : 230 V.
- Largeur jante : 1,5"-20".
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Précision d'équilibrage :  $\pm 1$  g.
- Poids : 105 kg.



Réf. : EQUI2

### EQUILIBREUSE DIGITALE AVEC PIGE AUTO ET PÉDALE DE FREIN

- Equilibreuse digitale avec pige automatique.
- Mesure automatique de la distance et du Ø.
- Pédale de frein.
- Arbre standard de 40 mm.
- Équilibrage dynamique en standard.
- 7 modes ALU.
- Fonction optimisation.
- Mode ALU-S spécial pour jantes aluminium professionnelles.
- Fonction autodiagnostic.
- Poids maxi de la roue : 65kg.
- Vitesse d'équilibrage : 200 tr/min.
- Puissance moteur : 0,2 kW.
- Alimentation électrique : 220 V.
- Diamètre jante : 10"-24".
- Largeur jante : 1,5"-20".
- Niveau sonore : < 70 dB.
- Précision d'équilibrage :  $\pm 1$  g.
- Poids : 115 kg.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES ÉQUILIBREUSE



### PLATEAU UNIVERSEL

Réf. : PLATEAU1-36 (pour EQUI1)

Réf. : PLATEAU2-40 (pour EQUI2)

### ÉLÉVATEUR POUR ÉQUILIBREUSE

Réf. : ELEV-EQUI




### PLATEAU UNIVERSEL MOTO

Réf. : PUMOTO



### CONES POUR VUL



Réf. : VUL (pour EQUI1)

Réf. : VUL/2 (pour EQUI2)

Avec ou sans assistant  
selon modèle choisi

3T

TRIPHASÉ



Réf. : DMP1T

## DÉMONTE PNEUS 22" SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : DMP1+3T

## DÉMONTE PNEUS 22" SEMI-AUTOMATIQUE

*AVEC ASSISTANT*

- Moteur 1100 W – 380 V,
- Pression de service : 7/10 bars.
- Détalonneur plastique de protection.
- Largeur jante ext. (mm) : 11-21" – 285/545.
- Largeur jante Int. (Mm) : 12-23" – 300/580
- Largeur (mm) maxi de la roue : 11" – 280.
- Ø maxi roue (mm) : 38" – 990.
- Pression de travail (bar) : 8/10.
- Force détalonnage (kg) : 2500 kg.
- Tension d'alimentation (Hz) : 380 V –50
- Poids : 190 kg.
- Machine livrée montée.

Réf. : DMP2T

## DÉMONTE PNEUS 24" AUTOMATIQUE

Réf. : DMP2+3T

## DÉMONTE PNEUS 24" AUTOMATIQUE

*AVEC ASSISTANT*

- Manipulateur automatique pour ajuster la distance de la jante.
- Griffes avec protection en plastique.
- Détalonneur avec plastique de protection.
- Plateau 24" convient pour monter et démonter des pneus.
- Profil bas ou Run flat.
- Basculement pneumatique de la colonne.
- Alimentation : 380 V (3PH).
- Puissance : 1100 W.
- Force de détalonnage : 2500 KG.
- Pression de travail : 8-10 bars.
- Prise extérieure : 11" à 22".
- Largeur intérieure : 12" à 24".
- Largeur maxi roue : 410 mm (16").
- Ø maxi de la roue : 1000 mm (39").
- Machine livrée montée.
- Poids : 308 kg.

Avec ou sans assistant  
selon modèle choisi

3T



TRIPHASÉ

## DÉMONTE PNEUS

Avec ou sans assistant  
selon modèle choisi



**MONOPHASÉ**

Réf. : DMP1MONO

### DÉMONTE PNEUS 22" SEMI-AUTOMATIQUE

Réf. : DMP1+3MONO

### DÉMONTE PNEUS 22" SEMI-AUTOMATIQUE

**AVEC ASSISTANT**

- Moteur 1100 W – 380 V,
- Pression de service : 7/10 bars.
- Détalonneur plastique de protection.
- Largeur jante ext. (mm) : 11-21" – 285/545.
- Largeur jante Int. (Mm) : 12-23" – 300/580
- Largeur (mm) maxi de la roue : 11" – 280.
- Ø maxi roue (mm) : 38" – 990.
- Pression de travail (bar) : 8/10.
- Force détalonnage (kg) : 2500 kg.
- Tension d'alimentation (Hz) : 380 V – 50
- Poids : 190 kg.
- Machine livrée montée.

Réf. : DMP2MONO

### DÉMONTE PNEUS 24" AUTOMATIQUE

Réf. : DMP2+3MONO

### DÉMONTE PNEUS 24" AUTOMATIQUE

**AVEC ASSISTANT**

- Manipulateur automatique pour ajuster la distance de la jante.
- Griffes avec protection en plastique.
- Détalonneur avec plastique de protection.
- Plateau 24" convient pour monter et démonter des pneus.
- Profil bas ou Run flat.
- Basculement pneumatique de la colonne.
- Alimentation : 380 V (3PH).
- Puissance : 1100 W.
- Force de détalonnage : 2500 KG.
- Pression de travail : 8-10 bars.
- Prise extérieure : 11" à 22".
- Largeur intérieure : 12" à 24".
- Largeur maxi roue : 410 mm (16").
- Ø maxi de la roue : 1000 mm (39").
- Machine livrée montée.
- Poids : 308 kg.

Avec ou sans assistant  
selon modèle choisi



**MONOPHASÉ**



Réf. : DMP3


## DÉMONTE PNEUS AUTOMATIQUE

- Descente pneumatique de la colonne.
- Pression de service : 8/10 bars.
- D'étalonneur spécial grandes dimensions.
- Version lever less "sans levier".
- Machine livrée montée.
- Largeur jante ext. : 11-22" - 280/560 mm.
- Largeur jante int. : 12-24" - 305/610 mm.
- Largeur maxi de la roue : 16" - 410 mm.
- Ø maxi roue : 39" - 1 000 mm.
- Pression de travail : 8/10 bar.
- Force d'étalonnage : 2 500 kg.
- Tension d'alimentation : 380 V - 50 Hz.
- Puissance électrique : 1 100 W.
- Poids : 398 kg.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES DÉMONTE-PNEUS

### KIT DE MORS MOTO

Réf. : KITMOTO

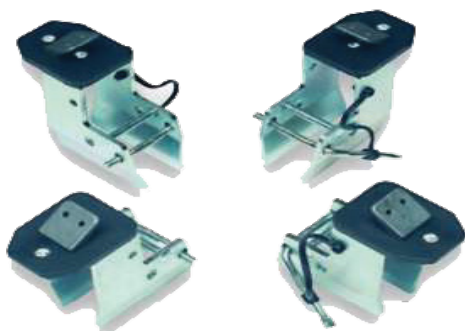

### KIT DE CHANGEMENT RAPIDE DE TÊTE

Réf. : KCR



### ÉLÉVATEUR POUR DÉMONTE-PNEUS


Réf. : NVAELEV-DMP

**UNIQUEMENT  
POUR DMP2**




### TÊTE PLASTIQUE UNIVERSELLE + SUPPORT

Réf. : KTPU

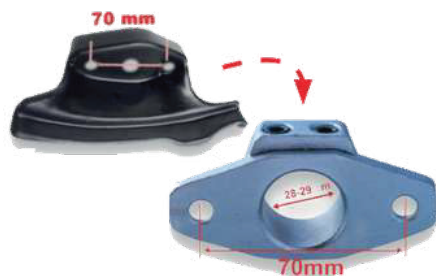

## PONT COLONNES

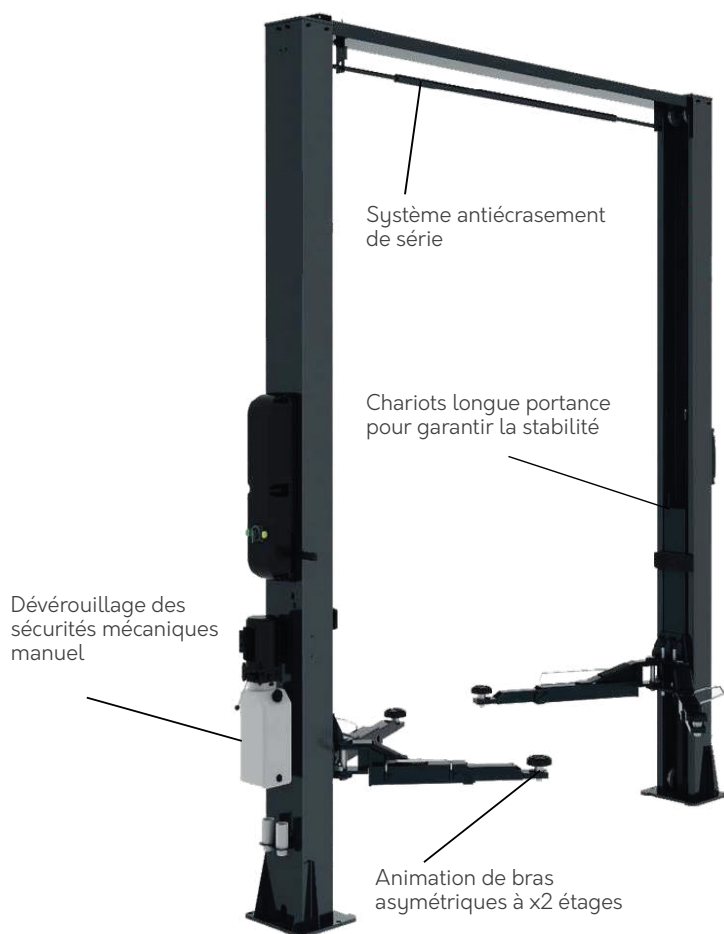



Réf. : P2C4T  
**PONT 2 COLONNES 4T 380V  
HYDRAULIQUE**

**TRIPHASÉ**

- Capacité de levage : 4 000 kg.
- Temps d'élévation: 40s.
- Alimentation électrique : 400v.
- Puissance moteur : 2.2 kW. Type de verouillage : Mécanique manuel.
- Hauteur de prise mini : 98mm.
- Hauteur de levée max : 1900mm.
- Hauteur des colonnes : 283mm.
- Distance int. colonnes : 2800mm.
- Poids net : 615kg.

Réf. : P2C4T/M  
**PONT 2 COLONNES 4T  
AVEC LIAISON PAR LE SOL  
230 VOLTS**

**MONOPHASÉ**



**TRIPHASÉ**


**HYDRAULIQUE**

Réf. : P2C4T/T/ARC

**PONT 2 COLONNES 4T 400V  
LIAISON HYDRAULIQUE PAR ARCADE**

**4T**

- Capacité de levage : 4 000 kg.
- Temps d'élévation: 40s.
- Alimentation électrique : 400v.
- Puissance moteur : 2.2 kW.
- Type de verouillage : Mécanique manuel.
- Hauteur de prise mini : 98mm.
- Hauteur de levée max : 1900mm.
- Hauteur sous-arcade : 3704mm.
- Distance int. colonnes : 2800mm.
- Poids net : 810kg.

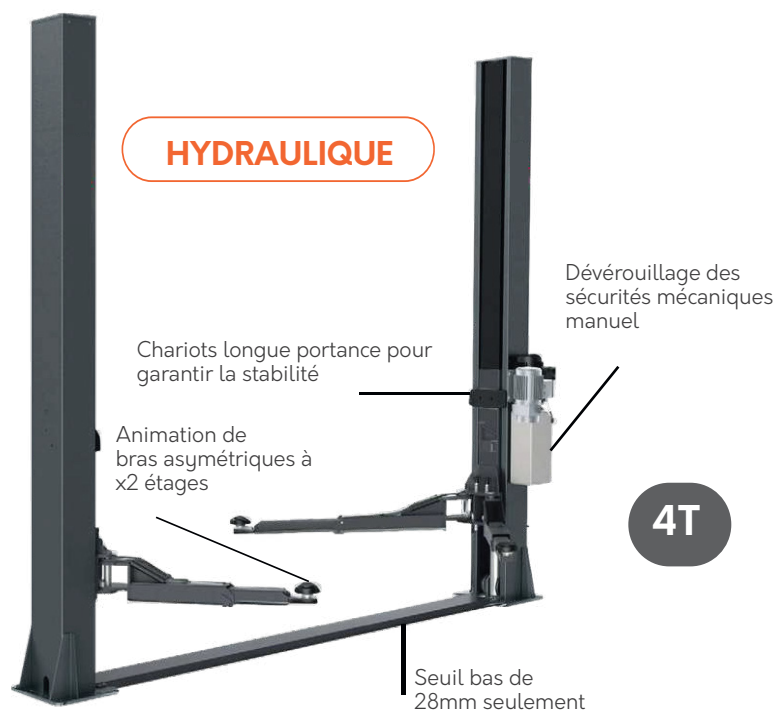

**INCLUS AVEC LE PONT**

**EXTENSIONS 150MM**

**PAD À DOUBLE  
FILETAGE**

**RENFORTS POUR  
DALLE**



Réf. : P4CSG/5T



## PONT 4 COLONNES SPÉCIAL GÉOMÉTRIE 5T + TRAVERSE AUXILIAIRE

- Capacité de levage : 5 000 kg.
- Hauteur de levage : 245-1800mm.
- Capacité de l'auxiliaire : 3000kg
- Temps de montée : 45s.
- Pression de l'air : 6-8 bars
- Longueur du chemin : 5000mm.
- Largeur du chemin : 550mm.
- Poids brut : 1780kg.
- Dimension : 535x56x76 cm.

### GÉOMÉTRIE

5T

TRIPHASÉ

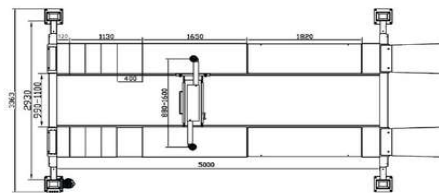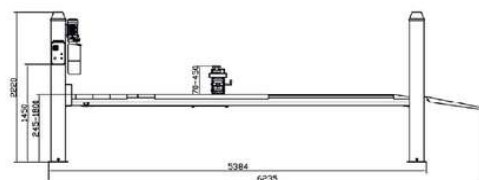

### Points forts :

- Chemins de roulements conçus spécialement pour la géométrie.
- Grande longueur des chemins de roulements de 5000mm.
- Ecartement de voie réglable permettant de s'adapter à toutes les largeurs de véhicules.
- Emplacements pour plateaux pivotants avants réglables.
- Plaques de decontrainte d'essieux arrière à verrouillage manuel.
- Traverse de levage auxiliaire de capacité 3 tonnes de série.


## PONT CISEAUX

Réf. : PCPSC/3T

## PONT À DOUBLE CISEAUX HAUTE LEVÉE 3T

- Capacité de levage : 3 000 kg.
- Temps d'élévation: 45s.
- Alimentation électrique : 400v.
- Puissance moteur : 2.2 kW.
- Type de verrouillage : aucun.
- Hauteur de prise mini : 105mm.
- Hauteur de levée max : 1930mm.
- Longueur plateforme : 1540 à 2130mm.
- Largeur plateforme : 620mm.
- Poids net : 850kg.

3T




Circuit hydraulique à  
doubles vérins



TRIPHASÉ



Chassis galvanisé

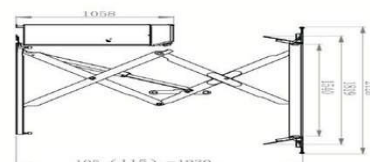

## PONT CISEAUX



Accès type "flaps"



3T

### Réf. : PBL/3M PONT BASSE LEVÉE 3T AVEC KIT DE MOBILITÉ 230V

#### MONOPHASÉ


- Capacité de levage : 3 000 kg.
- Temps d'élévation: 40s.
- Alimentation électrique : 230.
- Puissance moteur : 2.2 kW.
- Type de verrouillage : crémaillères à air.
- Hauteur de prise mini : 110mm.
- Hauteur de levée max : 1000mm.
- Longueur plateforme : 1460 à 2088mm.
- Largeur plateforme : 560mm.
- Poids net : 619kg.

Circuit hydraulique à simple vérins  
+ verrouillage par crémaillères  
(pneumatique)

Kit de mobilité de série

### Réf. : PCSG/4.5T PONT À CISEAUX SPÉCIAL GÉOMÉTRIE 4.5T

- Capacité de levage : 4 500 kg.
- Capacité auxiliaire: 3 000 kg.
- Alimentation électrique : 400v.
- Puissance moteur : 3.5 kW.
- Alimentation pneumatique : 6-8 bars.
- Type de verrouillage : mécanique.
- Hauteur plateforme : 230mm.
- Longueur plateforme : 4600mm.
- Largeur plateforme : 680mm.
- Hauteur de levée max : 207mm.
- Longueur totale 610mm.
- Poids net : 2880 kg.

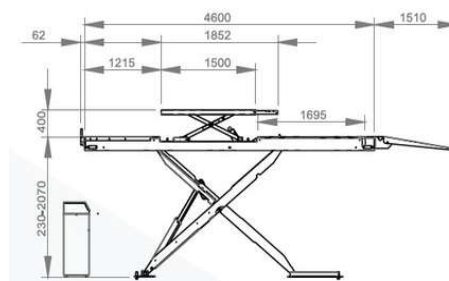

#### TRIPHASÉ

Elevateur auxiliaire intégré au  
chemin de roulement avec  
extension arrière


Prédispositions pour  
la géométrie

Rampes suiveuses  
grande longueur

Circuit hydraulique  
à doubles vérins

4,5T

#### GÉOMÉTRIE



KIT D'ENCASTREMENT



KIT DE TRAVERSES 4X4



ACCESSOIRES

PROTECTION BÈCHE  
DÉTALONNAGE



Réf. : PRO-BECHE

TAMPON APPUIE RO



Réf. : TAMPON-DMP

KIT DE PROTECTION  
DE GRIFFES  
(LOT DE 10)



Réf. : PRO-TETE

KIT DE PROTECTION  
POUR DMP3  
(LOT DE 10)



Réf. : PRO-TETE2

KIT DE PROTECTION  
DE TÊTE



Réf. : PRO-GRIFFES



[dinitrol@dinitrol.fr](mailto:dinitrol@dinitrol.fr)  
[www.dinitrol.fr](http://www.dinitrol.fr)